


**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ    Исх.№**

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Поставщик</b><br>ООО "СКТ ПРОФИ"<br>юр. адрес: 117452, г. Москва Балаклавский<br>проспект д.28 А стр.2 пом.1<br>р/сч. № 40702810110000536457<br>в АО "ТИНЬКОФФ БАНК"<br>корр./сч. № 30101810145250000974<br>БИК 044525974<br>ИНН/КПП 7727419816/772701001 | <b>Покупатель</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

|                                                                                                           |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Производитель</b><br> | <b>Вид, описание</b><br> |
| Green Fix (Германия)                                                                                      | Анкер для высоких нагрузок FB 12/25 M8 L=100<br>кл.пр.8.8, оцинк.                                          |

|                                                                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Количество:</b><br><b>Партия: sv-19-16/242</b><br><b>Адрес объекта: Москва</b> | <b>Накладная:</b><br><br>УПД № |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

**Технические данные:**

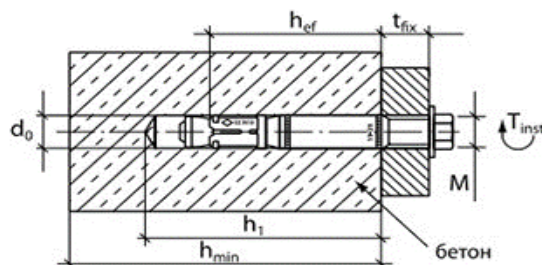

| Характеристика                                                                                                                                                                 | Значение  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Диаметр отверстия , d0 mm                                                                                                                                                      | 12        |
| Диаметр болта анкера , M mm                                                                                                                                                    | 8         |
| Длина анкера, L mm                                                                                                                                                             | 100       |
| Толщина прикрепляемого материала, мм                                                                                                                                           | 25        |
| Нагрузка на вырыв, кН (C20/25) сжатая зона                                                                                                                                     | 13,3      |
| Нагрузка на срез, кН (C20/25) сжатая зона                                                                                                                                      | 23,9/20,0 |
| Глубина установки, hef, мм                                                                                                                                                     | 70        |
| <b>Материал: Углеродистая сталь холодного формования. Класс прочности 8.8. Гальванизированна не менее 5 мкм. Временное сопротивление стали растяжению не менее 70кг/ мм 2.</b> |           |
| <b>Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.94964 от 26.02.2026 года действителен до 25.02.2029 года</b>                                                           |           |

Отгрузил : Колесников С.В. \_\_\_\_\_

Печать: